





CHIEF
Powered by 8V

PÕRANDAKÜTTE UUS GENERATSIOON ON KOHAL!

CALEO küttekile on mõeldud kasutamiseks kuivades ruumides. Küttekilet saab kasutada kas põhiküttena (130w mudel) või lisaküttena - meeldiva sooja põranda saamiseks (80w). Pakume ka 160w mudelit, mida saab kasutada laeküttena. Küttekile koos alusvaibaga tõstab põranda paksust kõigest 6mm, mis annab võimaluse seda paigaldada enamikesse tubadesse. Küttekile peale soovitame paigaldada laminaat või puitparketti. Soovituslik maskimaalne parketi paksus on 18mm. Parekti ja küttekile vahele enam alusvaipa paigadala pole vaja.



TEHNILISED ANDMED

Võimused:	80-130-160 W/m ²
Toitepinge:	230V
Laiused:	30-50-80 cm
Paksus:	388 micron (0,4 mm)
Väline isolatsioon:	4x PET
Juhtpaneel:	BVF Heato
Sertifikaadid:	CE, TÜV, UL, GOST




CALEO KÜTTEKILE


süsinik nanotorude
tehnoloogiaga

CNT Smart technology


BVF-CALEO's viimane küttekile mudel on edasiarendus vanemast laialt levinud mudelist. Uus mudel kasutab uut CNT tehnoloogiat(carbon Nano tube ehk Süsinik Nano torukeste tehnoloogiat), mis tagab ühtlasema kattuvuse ning suurema turvalisuse.



Uus mudel vastab kõrgemate Euroopa turvanõuetele ning ka meie küttekile lisamaterjalid on väga kvaliteetsed ning spetsiaalselt valmistatud maksimaalse turvalisuse tagamiseks.



Küttekile saab lõigata iga 25 cm tagant. Me pakume erinevaid laiusi - 50cm ja 80cm. Küttekiled paigaldatakse üksteise kõrvuti ning soovitame katta kõik käidavad kohad. Küttekilet ei paigaldata suure püsiva mööbli alla (näiteks köögimööbli jms alla).



CALEO küttekile äärtes on kaks vaskriba, kuhu on võimalik ühendada klambrid ehk connectorid. Klambrite külge ühendatakse omakorda kaablid, mis jõuavad lõpuks termostadini. Seda kau- du liigub elektrivool, mis aktiveerib süsinikuribad ja need soojenevad üles vastavalt valitud temperatuurini.



KVALITEETNE

Caleo küttekile on kvaliteetseim ning kaasaegseim küttekile mudel, mis vastab ka Euroopa kõrgemate turvanõuetele. Kasutame ainult originaalseid ja kõrgekvaliteetseid lisamaterjale.



HOOLDUSVABA

CALEO küttekile ei vaja hooldust ega muid lisainvesteeringuid. Küttekilel pole liikuvaid osi ega midagi sellist, mis võiks katki minna. Meie süsteemi saab kohe peale paigaldamist sisse lülitada ning vajadusel ühe nupuvajutusega ka välja lülitada. Süsteem soojeneb üles kiiresti ning annab mugavuse juhtida temperatuuri igas toas eraldi. Garantii küttekilele on 15 aastat.



MAKSIMAALNE MUGAVUS

- madalad soetuskulud
- hääletu ja turvaline
- mugav ja kiire paigaldamine
- hooldusvaba süsteem
- ühtlane soojus terve toa ulatuses

CALEO REG

Eriti õhuke küttesüsteem laminaat ja puitparkett põrand alla

Caleo küttekile on ideaalne lahendus renoveeritavatele objektidele oma minimaalse paksuse tõttu.

CALEO REG süsteem on ideaalne lahendus kui teil ei ole võimalik põrand kõrgust tõsta, kuid soovite siiski nautida põrandakütte mugavusi. Küttekile ise on kõigest 0,4mm ning koos alusvaibaga ei tõuse põrand rohkem kui 6mm. Infrapuna küttekile soojeneb üles minutitega ning seda on eriti lihtne kontrollida meie uute tarkade termostaatidega. Termostaatidel on juba sisse ehitatud ülekuumenemis kaitse ning palju teisi tarku funktsioone tagamaks ohutu ning turvalise kasutamise pikkadeks aastateks.

Kütteelement:	CALEO PREMIUM 80–130 W/m ² küttekile
Süsteemi kõrgus:	6 mm
Garantii küttekilele	15 aastat
Juhtpaneel:	BVF Heato kahe sensoriga termostaadid
Põrand temp.	Ülekuumenemis kaitse põrandale = 27 kraadi C

CALEO DIRECT

Küttesüsteem, mida on võimalik paigaldada lakke

Lae ja seinakütte süsteem. Lagi ja seinad on ideaalsed pinnad, kuhu taha on võimalik peita õhuke caleo küttekilesüsteem.

Caleo 160w/m² küttekile on 30cm laiune ning sobib eelkõige paigaldamiseks kipsplaatide alla. Reeglina on vaja küttekilega katta ainult 20-40% laepinnast, et tagada piisav küttevõimsus. See on moodne ja soodne lahendus nautimaks infrapuna kütte eeliseid.

Kütteelement:	CALEO PREMIUM 160 W/m ² küttekile
Süsteemi kõrgus:	8 cm
Garantii küttekilele	15 aastat
Juhtpaneel:	BVF Heato kahe sensoriga termostaadid
Kütte temp.	Maksimum temperatuur = 50 kraadi C







BVF INFRAPUNA PANEELID-

ENERGIASÄÄSTLIK, PUHAS DISAIN JA KASUTAJA SÕBRALIKKUS

Need olid meie kolm peamist põhimõtet, kui me arendasime välja oma viimast infrapuna süsteemi. Infrapuna paneelid sobivad pea igale poole kus lisasooja on vaja. Paneele on lihtne paigaldada kas seinale või ka lakke. Infrapuna paneelid on energiasäästlikud ning sobivad väga hästi nii uude kui ka renoveeritavatesse elamutesse.

Selle minimaalne disain sobib nii modersesse, kui ka traditsioonilisse keskkonda. Paigaldades infrapuna paneeli lakke (see on parim koht soojalevimiseks) on see peaaegu märkamatu ning ei sega teie isikliku disaini. Kui teil on suuremad pinnad, mis vajaks kütmist soovitame kasutada BVF NG seeria mudeleid ning kui on vaja kütte väiksem pind (näiteks vannituba vms) soovitame kasutada PREMIUM seeriaid. Meie soovisime, et meie paneelid oleks kõrgkvaliteetsed ning innovaatilised ning seetõttu toimub nende tootmine Austrias. Me töötasime välja ja patenteerisime uue Grafiit-Polümiid kütteelemendi, mis tagab suurema efektiivuse ning madalamad küttekulud kui teistel sarnastel paneelidel siamaani.

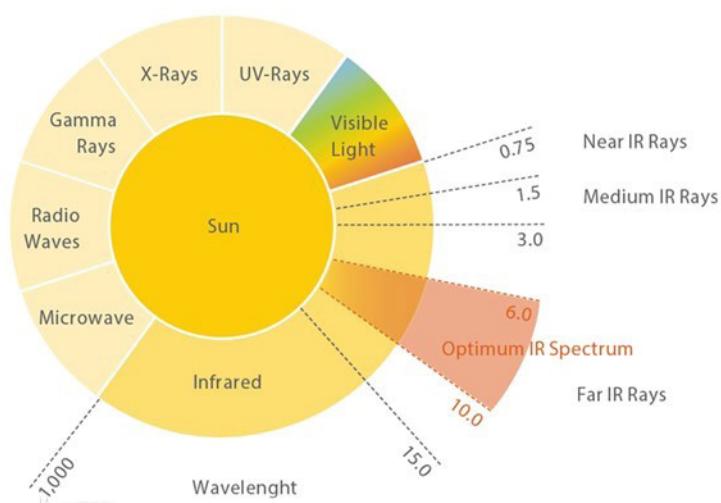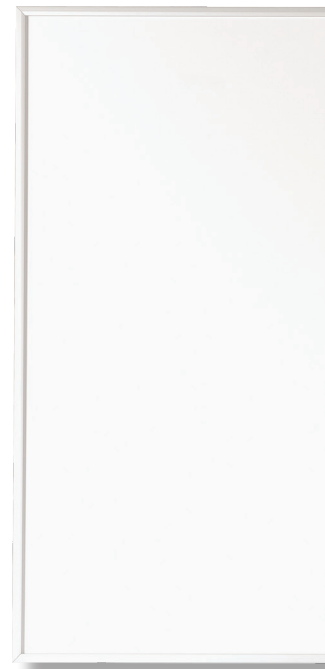

INFRAPUNA PANEELID

Infrapuna paneelist kiirgub sooja selle küttele-mendist ja spetsiaalsest soojust kiirgavast esipa-neelist. Paneel aitab toa üles soojendada ühtlaselt ning ökonoomselt. Paneelid on täiesti ohutud ja neid võib paigaldada isegi vannituppa.

Infrapuna paneelid soojendavad üles efektiivselt kõiki objekte, mille läheduses need asuvad. Paneel-id aitavad ära hoida hallituse tekkimist ja on parim valik allergiku kodusse., kuna ei tekita mingit tolmu liikumist. Samuti on oluline, et see töötab hääletult ja ei vaja hooldamist.

TEHNILISED ANDMED

model	Suurus	Kaal	Võimsus
BVF NG 300	900×300×25 mm	2,5 kg	300 W
BVF NG 400	600×600×25 mm	3,1 kg	400 W
BVF NG 500	900×600×25 mm	5,8 kg	500 W
BVF NG 600	900×600×25 mm	5,8 kg	600 W
BVF NG 800	1200×600×25 mm	7,4 kg	800 W

Võimsused:	300-400-500-600-800 W
Tööpinge:	230V
Infrapuna paneel:	p5, grafiit-polümiid
Ip klass:	IP 44
Paigaldamine:	Seina ja lae kinnitused
Raam:	Valge alumiinium
Tagakaas:	Täisulatuses alumiinium
Pind:	Valge ja lame (puhastatav)
Pakitud:	Värvilisse pappkarpi
Sertifikaadid:	CE, TÜV, ROHS

BVF NG Series

Uue generatsiooni paneelid



P5 TECHNOLOGY

Spetsiaalselt uue põlvkonna paneelide jaoks välja töötatud p5 juhtelektroonika tagab piiramatut tööea, ehk töökindlus on garanteeritud. Oma klassi parim efektiivsus tagab madalamad arved.



HOOLDUSVABA

BVF NG infrapunapaneelid töötavad hääletult ja on täiesti hooldusvabad. Paigaldades lakke muutuvad nad peaaegu nähtamatuks ning ei jää segama toa üldist harmooniat. Parima tulemuse tagamiseks, soovitame aeg ajalt tolmust puhastada.



#1 AUSTRIA

Välja arendatud ning toodetud Austrias! Meie tooted on valmistatud kasutades ainult kvaliteetseid materjale ning kokku pandud vastavalt ISO 9001 standarditele. Kõik tooted on läbinud ka kõige kõrgema kvaliteedikontrolli.



IP44

Uue generatsiooni NG paneelid on vastavuses kõrgeima klassi turvanõuetega. Seda võib julgesti paigaldada ka niisketesse ning märgadesse ruumidesse - IP 44 tagab teie ohutuse.



STIILNE & MOODNE

PREMIUM mudelid sobivad ideaaselt vannitubadesse, stiilsetesse eluruumidesse või ka moodsatesse äripindadesse. Selle raamivaba moodne disain sobib hästi kokku tänapäeva trendi ning moevooluga.

BVF PREMIUM seeria mudelivalikus leiab nii peegli kui ka klaasiga kaetud infrapunapaneelid.

PREMIUM mudelid sisaldavad samuti revolutsioonilist Grafiit-polümiid kütteelementi, mis tagab tunduvalt efektiivsema ja energiasäästlikuma töö.

Meie poolt patenteeritud spetsiaalne peegeldav kiht on välja töödatud Saksamaal uurimiskeskuses ning see tagapaneel peegeldab 100% infrapuna kiirgust ettepoole ehk energiakadu ei ole.

RÄTIKU KUIVATI

BVF NG klaas ning peegel infrapunapaneelidele saab kergesti lisada rätiku kuivati. Paneeli külgedel on 2 kinnituskoha, mis muudab selle paigaldamise imelihtsaks.

Rätiku kuivati suudab taluda kuni 8 kg kaalu ning vajadusel on võimalik asetada rätik ka lihtsalt üle paneeli. Sellisel juhul peaks jääma vähemalt minimaalne õhuvahe paneeli ja rätiku vahele.



TEHNILISED ANDMED

Mudel	Suur	Kaal	Võimsus
BVF BG 600	900×600×25 mm	12,1 kg	600 W
BVF BG 800	1200×600×25 mm	16,2 kg	800 W
BVF WG 600	900×600×25 mm	12,1 kg	600 W
BVF WG 800	1200×600×25 mm	16,2 kg	800 W
BVF MG 400	600×600×25 mm	7,8 kg	400 W

Võimsused:	600–800 W
Tööpinge:	230V
Infrapuna paneel:	p5, grafiit-polümiid
Ip klass:	IP 44
Paigaldamine:	Seina ja lae kinnitused
Värvid	Must, valge ja peegel
Tagaraam:	Täisulatuses alumiinium
Raam:	raamitu
Pakkimine:	Värviline
Sertifikaat:	CE, TÜV, ROHS

BVF Premium Series

Peegel ja klaasraamiga paneelid



SOOJUSSALVESTVAD

Klaasist ning peeglist infrapunapaneelid kaaluvad tunduvalt rohkem kui standard seeria mudelid ning see annab neile eelise soojusesalvestamises. Need paneelid ei jahtu maha nii kiiresti kui tavalised mudelid vaid soojus on salvestunud nende sisse ning see tähendab veel madalamat energiakulu.



PLUG&HEAT

Paneelid on varustatud 2,5m maandatud kaabliga, juhul kui on vaja paneele otse ühendada.



LIHTNE PAIGALDUS

Lihtne paigaldus seinalle või lakke. Kõik vajaminev paigalduseks on tootega kaasas.



BVF HEATO9

WI-FI VALMIDUSEGA TERMOSTAAT

Uus premium termostaati BVF HEATO9 on kvaliteese raamiga, puutetundlike nuppudega ning seda saab vajadusel ühildada BVF Heatobox wifi ruuteriga. See annab võimaluse juhtida kogu küttesüsteemi läbi nutiseadme.

- Ühidlub BVF Heatobox ruuteriga
- Programeeritav digitaalne termostaat
- Valget ja musta värvi
- Õhu + NTC 3m põrandandur



TEHNILISED ANDMED

Tööpinge:	230V, 50/60Hz
Max. koormus:	3600W/16A
Stand-by voolutarve:	2W
Ekraan:	LCD valge LED numbrid
Väline andur:	NTC standard 10KΩ @ 20°C
IP klass:	IP 30
Programeerimine:	5+1+1; Päevas 4 tsüklit
Värv:	Valge ja must
Suurus:	86 x 88 x 18 mm
Wifi:	RF 433MHz
App:	iOS, Android

BVF HEATO

Targad termostaadid

HEATO BOX - JUHI KÜTET NUTIKALT

BVF Heato BOX ruuter tuleb ühendad koduse interneti ruuteriga, mis võtab kõigest mõne minuti. My BVF äpp on allalaetav nii Androidi kui Apple seadmetele. Peale seda on kogu küttesüsteem juhitav mugavalt läbi nutiseadme. BVF heatoga on võimalik kokku ühenda 8 termostaati.




My BVF



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

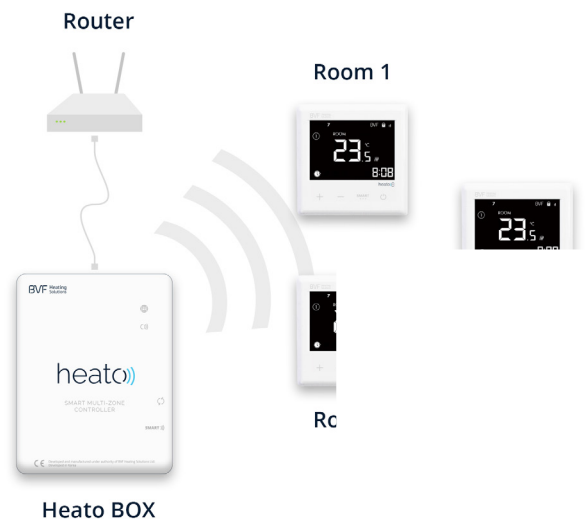

KÜTTEMATT VANNITUPPA

BVF H-MAT küttemati paksus on kõigest 3.8mm, erinevalt traditsioonilistest küttekaablitest. See on väga oluline tänapäeval, sest ruumi ei ole kunagi liiga palju. BVF Küttematt tähendab minimaalset põrandatõusu, sest küttematt jääb segupaksuse sisse.

Kas renoveerite oma kodu või on tegemist uusehitusega - BVF küttematti on lihtne paigaldada tänu oma 2,5m kaablile, mille saab otse ühendada termostaati. Tänu Twin Conductor tehnoloogiale peab kaabel kaua vastu ning tagab pika töökindluse.


Kui paigaldate küttematti vannituppa soovitame kasutada 150w/m² kohta. See tagab kiire ülessoojenemise ja piisava võimsuse tagamaks meeldiva sooja vannitoa.

BVF H-MAT paigaldamisel soovitame kasutada järgmist kihtide järjekorda: põrand ettevalmistada nakkega, paigalda küttematt ning peale valada õhuke kiht isevalguva seguga. Kuivanud põrand katta hüdroisolatsiooni mastiksiga ning seejärel paigaldada plaadid.

Küttematt on 50cm lai ning seda on mugav paigaldada. Lahti rullides suruge matt vastu põrandat. Mati all olev liim fikseerib mati kindlalt põrandale ning kindlasti kontrollige takistust enne valamist. Matid on erineva suurusega ning neid väiksemaks ei saa lõigata. Valige kindlasti täpne suurus.

TEHNILISED ANDMED

Võimsused:	100W/m ² , 150W/m ²
Tööpinge:	230V
Suurused:	1-12 m ²
Kaabli tüüp:	Topelt isolatsioon, maandatud
Kaabli diameeter:	3,8 mm
Küttekaabli isolatsioon:	Fluoropolümeer
Pealmine isolatsioon:	PVC
Pakitud:	Pappkasti
Sertifikaadid:	CE, UL, GOST

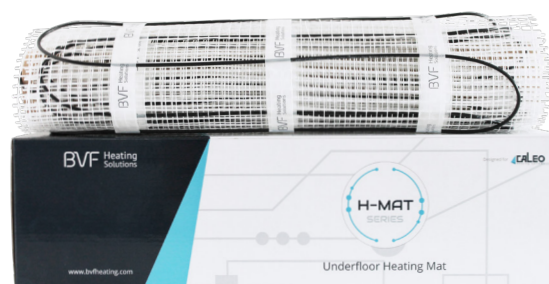

BVF H-MAT SERIES

Küttematt vannituppa



KIIRE JA MUGAV LAHENDUS

BVF H-MAT on vastupidav ja parim lahendus vannitubadele või plaaditavatele pindadele. Küttematt on õhuke ning kaetud iseliimuva seguga. Matt on õhuke ning selle peale võib kanda kohe paatimisegu. Küttemati saab otse ühendada termostaati ning vajadusel ka koheselt tööle panna. Küttemati all soovitame kasutada isolatsioonimatti.



HOOLDUSVABA

BVF Küttematid ei vaja mingit hooldust. Küttemati tugev isolatsioon ja twin-core tehnoloogia tagavad pikema eluea ning hooldusvaba tuleviku.



SMART CONTROL

The BVF H-MAT soovitame juhtida läbi digitaalsete termostaatide. See annab võimaluse valida sobivad kütmisajad ning see aitab säästa energiat BVF termostaadid on mustal ekraanilpõhjaga ning kergesti loetavad igal ajal. Samuti on neil nii õhu kui põrandaandur. Soovitame paigaldada termostaadi õlgade kõrgusele.



BVF 701



KÜTTEKAABEL

BVF WFD 10/20W

BVF WFD 10/20

Ühtlase koormusega küttekaabel

Küttekaableid on kasutatud juba peaaegu 40 aastat. Selle traditsioonilised omadused on olnud - madalad paigalduskulud ning vastupidavus ja need ei ole muutunud. Tehnoloogia aga on läbinud teinud suuri positiivseid muutusi. BVF küttekaablid kasutavad kõik twin-conductor tehnoloogiat, mis tagab parema töökindluse ja pikema eluea. Küttekaablid on mõeldud eelkõige ikka põrandakütte jaoks, kuid tänapäeval on nende kasutusvald väga lai - torude soojustamiseks jäätumise ära hoidmiseks jne.

Küttekaabli paigaldus on lihtne ja soodne tänu spetsiaalsele kinnitusribadele.



HOOLDUSVABA

BVF küttekaablid ei vaja mingit hoolust või lisatöid peale paigaldamist. Küttekaablid on täiesti hooldusvabad ning need on kohe kasutamiskõlblikud peale paigaldamist. Soovitav on ära oodata segu loomuliku kuivamine enne sisse lülitamist. Peale kütteperioodi lõppu saab süsteemi lihtsalt nupuva-jutsega välja lülitada ning kütteperioodi alguses jälle sisse ilma millegi pärast muretsemata.



KIIRE PAIGALDUS

BVF küttekaablit on lihtne paigaldada. Selleks soovitame kasutada BVF kaabli kinnitusribasid. Selle abil saab kaabli kindlalt põrandale fikseerida, nii ei ole karta, et mõni osa jääb liiga kõrgele. Paigaldades on võimalik muuta võimsuseastet m2 kohta, muutes kaabli paigaldustihedust. Täpsema info leiame paigaldusjuhendist.



TEHNILISED ANDMED

Võimsused:	20W/m või 10W/m
Tööpinge:	230V
Suurused:	10-200 meetrit
Kaabli tüüp:	Topelt isoleeritud, maandatud
Kaabli diameeter:	4,8 mm
Küttekaabli isolatsioon :	Fluoropolümeer
Peamine isolatsioon:	PVC
Paigaldus:	BVF kaabli kinnitusribad
Pakitud:	Pappkasti
Sertifikaat:	CE, UL, GOST

BVF KAABLI KINNITUSRIBAD



BVF SX

Lume sulatamiseks

TEE MAJA ÜMBRUS TURVALISEKS JA LUMEVABAKS



Tee oma maja ümbrus turvaliseks ning ela muretult ka talvel. Soovitame kasutada küttekaablit BVF SX 28, et muuta oma sõidutee ja maja ümbrus lumbevabaks. BVF SX 28 on eriti karm kaabel, mille ümber on tugev isolatsioon ja mis peab vastu väga kaua ka meie karmides talveoludes.

TEHNILISED ANDMED

Võimsused:	28W/m
Tööpinge:	230V
Kaabli tüüp:	Topelt isolatsioon
Kaabli diameeter:	7,6 mm
Küttekaabli isolatsioon:	XPPE
Pealmine isolatsioon::	PE või PVC
Ühenduskaabel:	10m, twin-conductor
Pakend:	pappkarp
Sertifikaat:	CE, TÜV, UL, GOST

BVF SRHC

isereguleeriv
küttekaabel torudele

INTELLIGENTNE KAABEL TORUDELE

TEHNILISED ANDMED

Võimsused:	Isereguleeriv 18/36W
Tööpinge:	230V
Kaabli diameeter:	10,5 x 5,9 mm
Küttekaabli isolatsioon:	THP
Pealmine isolatsioon::	THP
Ühenduskaabel:	BVF SRHC ühenduse set
Sertifikaat:	CE , UL, GOST, EX

Isereguleeriv küttekaabel BVF SRHC 18/36 hoiab temperatuuri 0 ja + 3°C vahel, kuid ei lase vedelikul jääda. See annab võimaluse ökonoomselt hoida torud jäätumast. Lühikesi juppe võib isegi kasutada termostaadita. Selle energiakulu jääb 1-38 vatti vahele olenevalt välistemperatuurist ja toru omadustest. See küttekaable sobib eelkõige jäätumise ärahoidmiseks: torudele, veerennidele, väravatele ja isegi ustele.



HINNAKIRI - INFRAPUNA PANEELID

IC Standard - Infrapuna paneelid - 5 aastat garantii



IC Standard - 360w Hind 199 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 360W Suurus: 595×595×25 mm
Küttevõimsus - 7-8 m²



IC Standard - 720w Hind 299 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 720W Suurus: 1195×595×25 mm
Küttevõimsus - 14-16 m²



IC Standard - 450w Hind 229 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 450W Size: 905×505×25 mm
Küttevõimsus - 9-10 m²



IC Standard - 960w Hind 349 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 960W Suurus: 1195×805×25 mm
Küttevõimsus - 18-20 m²



IC Standard - 600w Hind 249 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 600W Size: 1005×595×25 mm
Küttevõimsus - 12-14 m²



IC Standard - 1200w Hind 399 EUR (koos km-ga)


Võimsus: 1200W Suurus: 1195×1005×25 mm
Küttevõimsus - 20-25 m²

Personaalse pildiga paneelid (garantii 5 aastat). Pildi võib ka ise saata.




IC Standard - 360w Hind 299 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 360W Suurus: 595×595×25 mm
Küttevõimsus - 7-8 m²



IC Standard - 720w Hind 459 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 720W Suurus: 1195×595×25 mm
Küttevõimsus - 14-16 m²



IC Standard - 450w Hind 369 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 450W Size: 905×505×25 mm
Küttevõimsus - 9-10 m²




IC Standard - 960w Hind 499 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 960W Suurus: 1195×805×25 mm
Küttevõimsus - 18-20 m²



IC Standard - 600w Hind 399 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 600W Size: 1005×595×25 mm
Küttevõimsus - 12-14 m²



IC Standard - 1200w Hind 599 EUR (koos km-ga)


Võimsus: 1200W Suurus: 1195×1005×25 mm
Küttevõimsus - 20-25 m²

Vannitoa küttepaneelid - 5 aastat garantii



Ümmargune paneel- 360w Hind 399 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 360W Suurus: 850 mm
Küttevõimsus - 7-8 m²




Peegel Paneel 1000x600 Hind 589 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 580W Suurus: 1000×600×25 mm
Küttevõimsus - 14-16 m²



Peegel paneel 600x600 - 360w Hind 379 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 360W Size: 600×600×25 mm
Küttevõimsus - 7-8 m²




Peegel Paneel 1200x600 Hind 625 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 700W Suurus: 1200×600×25 mm
Küttevõimsus - 14-16 m²



Peegel Paneel 800x600 Hind 525 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 600W Size: 800×600×25 mm
Küttevõimsus - 12-14 m²



Peegel Paneel 1200x800 Hind 699 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 800W Suurus: 1200×800×25 mm
Küttevõimsus - 16-18 m²

HINNAKIRI - INFRAPUNA PANEELID

Raamita Infrapuna paneelid - 5 aastat garantii



Raamita valge paneel - 350w Hind 229 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 35W Suurus: 600×600×25 mm
Küttevõimsus - 7-8 m2



Raamita valge paneel - 450w Hind 249 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 450W Size: 700×600×25 mm
Küttevõimsus - 9-10 m2



Raamita valge paneel-580 w Hind 299 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 580W Size: 1000×600×25 mm
Küttevõimsus - 12-14 m2



Raamita valge paneel- 700w Hind 299 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 700W Suurus: 1200×600×25 mm
Küttevõimsus - 14-16 m2



Raamita valge paneel- 900w Hind 389 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 900W Suurus: 1200×750×25 mm
Küttevõimsus - 18-20



Raamita valge paneel - 1100w Hind 429 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 1200W Suurus: 1200×900×25 mm
Küttevõimsus - 20-25

Klaasist infrapuna küttepaneelid



Must klaasist paneel - 350w Hind 349 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 360W Suurus: 600×600×25 mm
Küttevõimsus - 7-8 m2



Valge klaasist paneel - 580w Hind 399 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 580W Size: 1000×600×25 mm
Küttevõimsus - 12-14 m2



Must/Valge klaasist paneel - 450w Hind 349 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 450W Size: 800×600×25 mm
Küttevõimsus - 9-10 m2



Must klaasist paneel - 700w Hind 459 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 700W Suurus: 1200×600×25 mm
Küttevõimsus - 14-16m2



Must klaasist paneel - 580w Hind 399 EUR (koos km-ga)


Võimsus: 580W Size: 1000×600×25 mm
Küttevõimsus - 12-14 m2



Valge klaasist paneel - 700w Hind 459 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 700W Suurus: 1200×600×25 mm
Küttevõimsus - 14-16m2

Infrapuna kiirgurid




Kiirgur 1200w puldiga Hind 399 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 1200W Suurus: 900 mm
Küttevõimsus - 25 m2



Kiirgur 1800w puldiga Hind 429 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 1800W Size: 1200 mm
Küttevõimsus - 35 m2



Kiirgur 2400w puldiga Hind 449 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 2400W Size: 1500 mm
Küttevõimsus - 40 m2



Kiirgur 3000w puldiga Hind 499 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 3000W Suurus: 1800 mm
Küttevõimsus - 55 m2

Caleo Premium Küttekile - Caleo Heating Film



Caleo Premium küttekile 80w/50cm 12,95EUR /1 m (koos km-ga)

Võimsus: 80w/m2
Võimsus: 40w/m

Suurus: 505mmxkuni 8m
Lõikekoht - iga 25cm järel



Caleo Premium küttekile 80w/130cm 19,95EUR /1 m (koos km-ga)

Võimsus: 80w/m2
Võimsus: 40w/m

Suurus: 505mmxkuni 8m
Lõikekoht - iga 25cm järel



Caleo Premium küttekile 80w/80cm 19,95 EUR /1 m (koos km-ga)

Võimsus: 80w/m2
Võimsus: 40w/m

Suurus: 505mmxkuni 8m
Lõikekoht - iga 25cm järel



Caleo Premium küttekile 160w/30cm 19,95 EUR /1 m (koos km-ga)

Võimsus: 160w/m2
Võimsus: 53w/m

Suurus: 305mmxkuni 8m
Lõikekoht - iga 25cm järel



Caleo Premium küttekile 80w/130cm 12,95EUR /1 m (koos km-ga)

Võimsus: 130w/m2
Võimsus: 65w/m

Suurus: 505mmxkuni 8m
Lõikekoht - iga 25cm järel



Tööriista rent

15EUR /1 nädal (koos km-ga)

Klambrite ja kaablite
ühendamiseks.

LISAMATERJALID



Põranda sensor 9,90 EUR koos km-ga

Sensori tüüp: TNC
Takistus: 10 Ohm

Pikkus - 3 m



Küttekile Kaabel 1,49 EUR/meeter

Isolatsioon: Topelt
isolatsiooniga

Paksus: 5mm
Värv: pruun ja sinine



Küttekile ühenduskamber 0,50 EUR (koos km-ga)

Sobib kõigile Caleo mu-
delitele



Küttekile isoleerteip 2,49 EUR/meeter

Spetsiaalne teip küttekile
isoleerimiseks

BVF TERMOSTAADID

FLOOR SENSOR



BVF Heato9 Wi-Fi Ready 99 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 16A/3600W
Värvid: must ja valge

Suurus: 90x86x10 mm
Sensor: Õhk+põrand



BVF Heato Box Internet RUUTER 199 EUR (koos km-ga)

App: iOS & Android
Ühendus: Wifi ruuteriga

Suurus: 78x98x28 mm
Kuni 8 Heato9 termos-
taati

FLOOR SENSOR



BVF 701 Programmeeritav termostaat 69 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 16A/3600W
Ekraan: LED, Valged nr

Suurus: 90x86x10 mm
Sensor: Õhk+põrand



BVF 23-juhtpult infrapaneelile 89 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 16A
Juhtpult: puuetundlik

Suurus: 135x88x22 mm
Ühendus: stepslisse



BVF 23-juhtpult põrandaanduriga 99 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 16A
Juhtpult: puuetundlik


Suurus: 135x88x22 mm
Ühendus: süvistatult
seinale

HINNAKIRI 2019

BVF H-MAT 100 Series – Küttematt 100 w võimsusega

Type	Suurus	Võimsus		Hind koos km-ga
BVF H-MAT/100-1.0	1 m ²	100W		39 EUR
BVF H-MAT/100-1.5	1,5 m ²	150W		59 EUR
BVF H-MAT/100-2.0	2 m ²	200W		79 EUR
BVF H-MAT/100-2.5	2,5 m ²	250W		99 EUR
BVF H-MAT/100-3.0	3 m ²	300W		119 EUR
BVF H-MAT/100-3.5	3,5 m ²	350W		139 EUR
BVF H-MAT/100-4.0	4 m ²	400W		159 EUR
BVF H-MAT/100-4.5	4,5 m ²	450W		179 EUR
BVF H-MAT/100-5.0	5 m ²	500W		199 EUR
BVF H-MAT/100-6.0	6 m ²	600W		239 EUR
BVF H-MAT/100-8.0	8 m ²	800W		319 EUR
BVF H-MAT/100-10.0	10 m ²	1000W		399 EUR
BVF H-MAT/100-12.0	12 m ²	1200W		419 EUR

100 W/m²

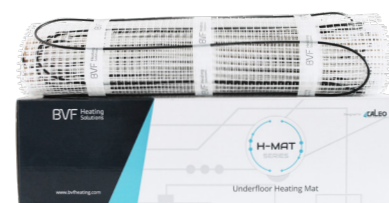

BVF H-MAT 150 Series – Küttematt 150w võimsusega

Type	Suurus	Võimsus		Hind koos km-ga
BVF H-MAT/150-1.0	1 m ²	150W		59 EUR
BVF H-MAT/150-1.5	1,5 m ²	225W		79 EUR
BVF H-MAT/150-2.0	2 m ²	300W		99 EUR
BVF H-MAT/150-2.5	2,5 m ²	375W		119 EUR
BVF H-MAT/150-3.0	3 m ²	450W		139 EUR
BVF H-MAT/150-3.5	3,5 m ²	525W		159 EUR
BVF H-MAT/150-4.0	4 m ²	600W		179 EUR
BVF H-MAT/150-4.5	4,5 m ²	675W		219 EUR
BVF H-MAT/150-5.0	5 m ²	750W		239 EUR
BVF H-MAT/150-6.0	6 m ²	900W		259 EUR
BVF H-MAT/150-8.0	8 m ²	1200W		349 EUR
BVF H-MAT/150-10.0	10 m ²	1500W		399 EUR
BVF H-MAT/150-12.0	12 m ²	1800W		429 EUR

150 W/m²



BVF SRHC – Self-regulating heating cable

Type	Suurus	Võimsus		Hind koos km-ga
BVF SRHC 18/36	lõigatav	18/36W/m self-regulating		13,90 EUR/m
BVF SRHC 7/45	lõigatav	7/45W/m self-regulating		16,90 EUR/m
BVF SRHC ühendus set	-	-		19,90 EUR



BVF WFD 10 Series - Küttekaablid

BVF WFD 20 Series - Küttekaablid



10 W/m

Type	Suurus	Gross prices
BVF WFD 10 / 100W	10 m	45 EUR
BVF WFD 10 / 200W	20 m	79 EUR
BVF WFD 10 / 300W	30 m	99 EUR
BVF WFD 10 / 400W	40 m	129 EUR
BVF WFD 10 / 500W	50 m	159 EUR
BVF WFD 10 / 600W	60 m	179 EUR
BVF WFD 10 / 700W	70 m	209 EUR
BVF WFD 10 / 800W	80 m	239 EUR
BVF WFD 10 / 900W	90 m	259 EUR
BVF WFD 10 / 1000W	100 m	289 EUR
BVF WFD 10 / 1200W	120 m	339 EUR
BVF WFD 10 / 1400W	140 m	399 EUR
BVF WFD 10 / 1600W	160 m	439 EUR
BVF WFD 10 / 1800W	180 m	469 EUR
BVF WFD 10 / 2000W	200 m	499 EUR
Fixing		
BVF cable fixing strap	5 m	15 EUR
BVF cable fixing strap	25 m	69 EUR

20 W/m

Type	Suurus	Gross prices
BVF WFD 20/200W	10 m	
BVF WFD 20/300W	15 m	
BVF WFD 20/400W	20 m	
BVF WFD 20/500W	25 m	
BVF WFD 20/600W	30 m	
BVF WFD 20/700W	35 m	
BVF WFD 20/850W	42.5 m	
BVF WFD 20/1000W	50 m	
BVF WFD 20/1200W	60 m	
BVF WFD 20/1400W	70 m	
BVF WFD 20/1600W	80 m	
BVF WFD 20/1800W	90 m	
BVF WFD 20/2000W	100 m	
BVF WFD 20/2200W	110 m	
BVF WFD 20/2400W	120 m	
BVF WFD 20/2600W	130 m	
BVF WFD 20/2800W	140 m	
BVF WFD 20/3100W	155 m	


BVF SX 28 - Outdoor heating cables

Type	Suurus	Capacity	Gross prices
BVF SX 640	22,9 m	640W	179 EUR
BVF SX 890	31,9 m	890W	229 EUR
BVF SX 1270	45,4 m	1270W	279 EUR
BVF SX 1900	68,1 m	1900W	379 EUR
BVF SX 2700	96,4 m	2700W	499 EUR
BVF SX 3400	121,4 m	3400W	599 EUR




HINNAKIRI 2019

Pepi Reflekt isolatsioonimatid




PEPI REFLEKT POLY 3mm
Hind 2,40 EUR /m2(koos km-ga)

Paksus: 3mm Kõrgus: 1,2 m (1200mm)
Metalliseeritud PET Rullis 30m2




PEPI REFLEKT POLY 5mm
Hind 2,60 EUR/m2 (koos km-ga)

Paksus: 5mm Kõrgus: 1,2 m (1200mm)
Metalliseeritud PET Rullis 30m2



PEPI REFLEKT POLY 8mm
Hind 2,80 EUR (koos km-ga)

Paksus: 8mm Kõrgus: 1,2 m (1200mm)
Metalliseeritud PET Rullis 30m2



PEPI REFLEKT 3mm
Hind 2,80EUR /m2(koos km-ga)

Paksus: 3mm Kõrgus: 1,2 m (1200mm)
Alumiinium ühelt poolt Rullis 30m2



PEPI REFLEKT 5mm
Hind 2,99EUR/m2 (koos km-ga)


Paksus: 5mm Kõrgus: 1,2 m (1200mm)
Alumiinium ühelt poolt Rullis 30m2



PEPI REFLEKT 8mm
Hind 3,69 EUR (koos km-ga)


Paksus: 8mm Kõrgus: 1,2 m (1200mm)
Alumiinium ühelt poolt Rullis 30m2

Pepi Reflekt isolatsioonimatid




PEPI REFLEKT pluss 3mm
Hind 3,79 EUR /m2(koos km-ga)

Paksus: 3mm Kõrgus: 1,2 m (1200mm)
Alumiinium kahel poolt Rullis 30m2



PEPI REFLEKT pluss 5mm
Hind 4,49 EUR/m2 (koos km-ga)

Paksus: 5mm Kõrgus: 1,2 m (1200mm)
Alumiinium kahel poolt Rullis 30m2



PEPI REFLEKT pluss 8mm
Hind 4,99EUR (koos km-ga)

Paksus: 8mm Kõrgus: 1,2 m (1200mm)
Alumiinium kahel poolt Rullis 30m2



Valge alusvaip 2mm
Hind 11,99 EUR rull (koos km-ga)

Paksus: 2mm Kõrgus: 1,2 m (1200mm)
Alumiinium ühelt poolt Rullis 30m2



Valge alusvaip 3mm
Hind 13,99 EUR rull (koos km-ga)

Paksus: 3 mm Kõrgus: 1,2 m (1200mm)
Rullis 30m2



alusvaip PROVENT kilega 3MM
Hind 35,99 EUR (koos km-ga)

Paksus: 3mm Kõrgus: 1,2 m (1200mm)
Rullis 30m2

KOREST OÜ

J. KUNDERI 39, TALLINN

TEL: +372 58547451

E-mail: info@korest.ee | info@caleo.ee

Web: www.korest.ee | www.caleo.ee



THE NEW CALEO FILM HEATER 2019

