

BVF 24-A

RF pistikuvastuvõtja (ressiiver)




TEHNILISED ANDMED

Tööpinge:	230V, 50/60Hz
Max. koormus:	3600W/16A
Töö sagedus:	868MHz
Ressiiveri mõõdud:	70mm x 41.5mm x 140mm
Värv:	Valge
IP protection rating:	IP 20
Sertifikaat:	CE


CE

RF)))

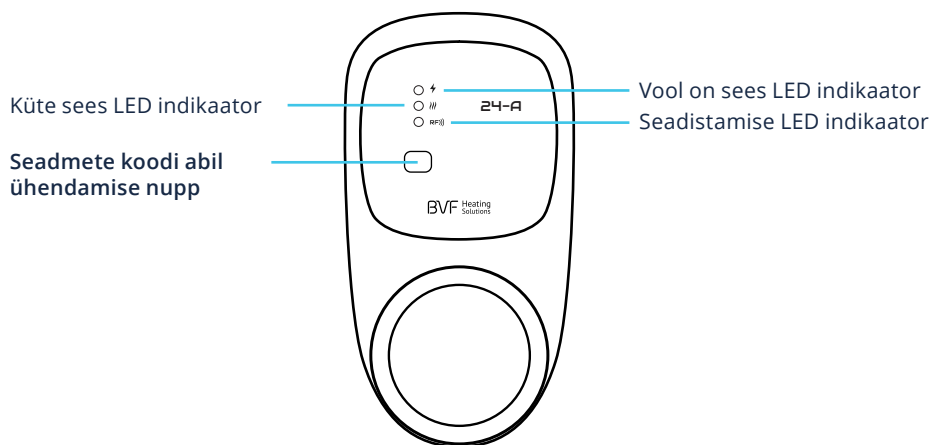

ÜHENDAMINE SEADMEGA 24-F

Muuda termostaadi juhtpuldil Täpsemate sätete menüüs 04 parameeter 2 peale (ainult sisemine sensor) enne ühendamist. (Vaikimisi seade).

- Vajuta ja hoida all koodiga ühendamise nuppu ressiiveril (näiteks 24-A), kuni LED tuli vilgub 1 kord. Lase nupp lahti ja vajuta korraks uuesti. LED tuli hakkab vilkuma.
- Lülita saatja sisse ja välja On/off nupust, peale seda hoida all ••• nuppu, kuni seade näitab ekraanil RF koodi (XXXX). Peale seda pööra nuppu paremale või vasakule ja ikoon  vilgatab korraks.
- Oota ~1 minut ja koodi abil seadmete ühendamine on valmis. Veendu, et temperatuuri toatemperatuurist kõrgemale seadmisel hakkab küttepaneel tööle ja ressiiveril süttib küte sees LED indikaator.